



福松 福松實業 中型雨水前置過濾器

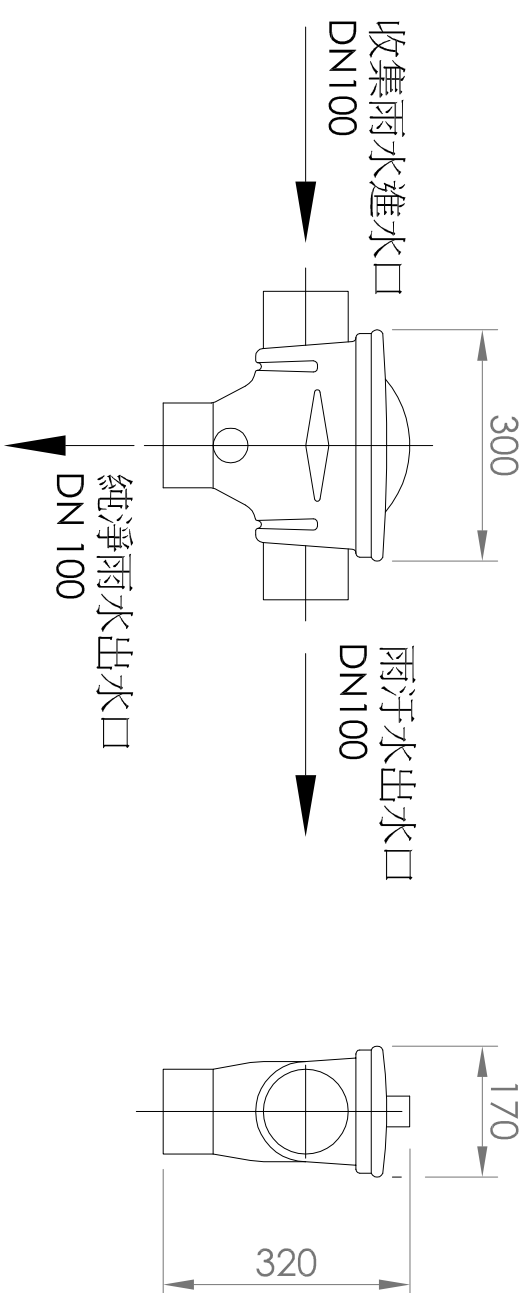

前置過濾器 - KF 型

1. 物理重力式過濾設備，毋須供電。
2. 設備內含 SUS-304 濾網，可攔截過濾較大之枯枝、樹葉等雜質。
3. 設備本身為 PE 材質，具有耐酸鹼、抗腐蝕、土壓等特性。且方便清洗！
4. 雨水進水管高度與出水管高度，採用平行"零"水位差設計。可彈性運用於較複雜管路 or 水位高度之環境。
5. 濾網孔徑：0.7 * 1.7 (mm)
6. 管 徑：DN 100 * 1 (In) DN 100 * 1 (Out) DN 100 * 1 (Tank)
7. 適用雨水收集面積：213 ~ 320 (平方米)(降雨強度 108~72 mm/h)
8. 最大流量：6.4 (公升/秒)
9. 尺 寸：295 * 320 * 260 (長 * 高 * 深)
可參考設備詳圖。單位尺寸：mm

設備材質
PE (Polyethylen)

設備名稱	比 例	重 量
落葉分離器 - KF 型(0水位差)	1:10	1,4 kg

設備名稱
落葉分離器 - KF 型(0水位差)

圖 號